

Kantbeskæring af græs

Beskæring/vedligehold af græskanter mod vejen

Det er vigtigt at beskære græskanten ud mod vejen for at beskytte asfalten fra nedbrydning.

Græsset gror, og græsrodderne trænger ind under asfalten og skaber revner i denne. Når vandet trænger ned i asfalten ødelægges asfalten og vejen. Det er dyrt at reparere vejen, og det kan derfor betale sig at huske at beskære.

Når græsset beskæres, dannes en rende, hvor vandet kan løbe af vejen og trænge ned i jorden. Hermed beskyttes vejen.



1. Start med at grave ca. 10 cm fra der, hvor du formoder asfalten ender.



2. Sæt spaden lodret ned, træng godt ned og vip spaden ud.



3. Fortsæt med at stikke ned langs hele vejkanten.



4. Det kan betale sig løsne udefra da græsset kan vokse ud over asfaltkanten



5. Det er nemt at bruge en kost og spade som kost og fejeblad.





6. Det er nemt at feje og fjerne afskæringen i en spand eller trillebør.





7. Her ser man renden mellem græskanten og asfaltkanten.

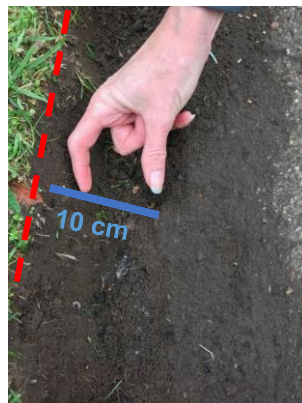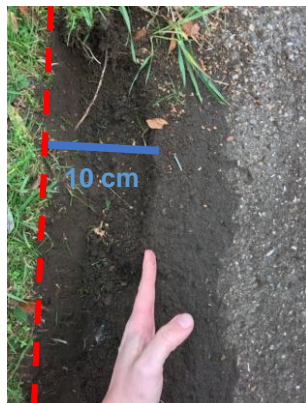

8. De ca. 10 cm sørger for at regnvand kan løbe fra og beskytter vejen fra nedbrydning.



9. Sådan ser den færdige kant ud.



10. Og sådan ser kanten ud efter lidt tid. Der er mere græs men stadig 10 cm, hvor vandet kan løbe fra ☺